


پکیج چدنی شوفاژ زمینی گازسوز (اتمسفریک) کلاس S




S
CLASS

S پکیج چدنی شوفاژ زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی ۱۸۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- مجهز به منبع ذخیره آبگرم بهداشتی با ظرفیت ۱۲۰ لیتری
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هواساز، فن کوئل، داکت اسپلیت و ...)
- پر قدرت ترین پکیج گرمایشی در ایران
- قابل نصب در ۳/۰ متر مربع آشپزخانه
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- بدون صدا (اتمسفریک)
- قابلیت نصب فن خروج گاز و مدار گرمایش از کف
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و بادوام
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- احتراق کامل سوخت و حداقل آلایندگی در محیط
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- قابلیت اتصال به برگشت آب گرم مصرفی
- قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب پکیج به صورت هوشمند بر اساس دمای محیط بیرون
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند دیجیتال
- ماژول یا تنظیم تدریجی شعله خودکار متناسب با مصرف انرژی
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه

خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

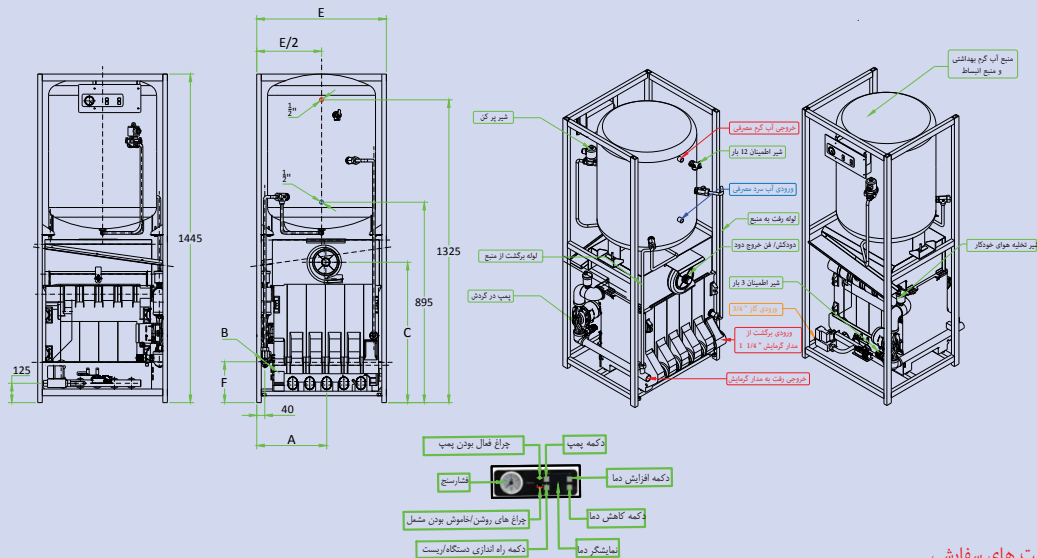

قابلیت های سفارشی

پلاس (PLUS) دارای:

الف) پمپ سفارشی قوی تر برای مدارهایی با افت مسیر بیشتر مانند داکت اسپیلته

فن کوئل، ایرواشر، گرمایش از کف و...

(ب) شیر پر کن یا تغذیہ آب دیگ برقی

اسمارت (SMART) دارای:

(الف) پمپ اینورتر که با توجه به نیاز، دور پمپ به صورت خودکار تغییر می کند

(ب) شیر پر کن یا تغذیہ آب دیگ برقی

ج) قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب بهداشتی و آب در گردش

(د) بدنه از جنس فولاد زنگ نزن (Stainless steel)

گرمایش از کف: دارای شیر برقی و حسگر مجزا، به منظور تنظیم دمای گرمایش از کف

فن خروج گاز: برای ساختمانهایی که دودکش مناسب طبق مقررات ملی ساختمان طراحی

نشده است مانند نصب پکیج در بالکن، استفاده از پکیج فن دار مناسب می باشد

اندازه های محل نصب

نوع \ ابعاد	A	B	C	D	E	F
S360	310	3/4"	615	Ø150	480	240
S480	270	3/4"	615	Ø150	480	240
S600	330	1"	620	Ø150	570	175
S720	370	1"	620	Ø180	650	175

ابعاد به میلی متر می باشد

پکیج چدنی شوافز زمینی گازسوز (اتمسفریک) کلاس S

S360	S480	S600	S720	واحد / مدل	مشخصات
27 000	36 000	45 000	54 000	Kcal/hr	ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)
31	41	53	63	Kw	
108 000	144 000	180 000	216 000	Btu/hr	
180-200				mmH2O	فشار گاز شهری (G20)
3.2	4.2	5.3	6.4	m3/hr	میزان مصرف گاز طبیعی (شهری)
2.5	3.3	4	4.9	Kg/hr	میزان مصرف گاز مایع
85				°C	حداکثر درجه حرارت آب در گردش
3				bar	حداکثر فشار آب در گردش
4	5	6	7	پره	تعداد پره دیگ
120				litre	حجم منبع آب گرم مصرفی
220/50				V(AC)/Hz	فرکانس/ولتاژ
36-70		37-78		W	توان برق مصرفی
54				IP	کلاس حفاظت الکتریکی
Ø150			Ø180	mm	قطر دودکش
1445				mm	ارتفاع
480		570	650	mm	عرض
550				mm	عمق
149	167	185	210	Kg	وزن

در دستگاه های پلاس توان برق مصرفی W 180-195 می باشد

کارخانجات صنعتی ایرفو

تهران، بزرگراه آیت ا... سعیدی، شهرک ولیعصر، خیابان شهید میرزایی جنوبی، پلاک ۵۸

تلفن کارخانه: (۰۲۱) ۶۶۲۱۲۱۳۱ | فکس: ۰۲۱ ۶۶۲۱۲۱۳۹ | تلفن فروش: ۰۲۱ ۶۶۲۳۷۷۷۷ - ۰۲۱ ۶۶۲۱۲۱۴۰

کد پستی: ۱۳۷۳۹۸۹۴۹۷

پکیج چدنی شوافز زمینی گازسوز (اتمسفریک) کلاس S